



Auswahl Nähfüsse zu Schnellnäher:

RV-Nähfuss **links frei**

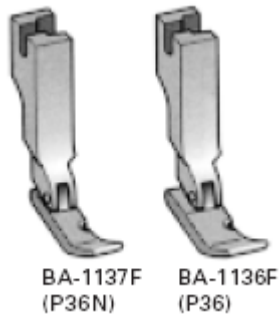

Sohlenbreite: 5 oder 8 mm

RV-Nähfuss **rechts frei**




Sohlenbreite: 5 oder 8 mm

RV-Nähfüsse **schmal**




links od. rechts




Ausgleichs-Nähfüsse **rechts federnd**



RV-Nähfuss für Nadeltransport, **rechts frei**

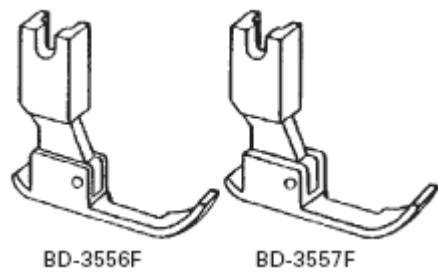


links frei

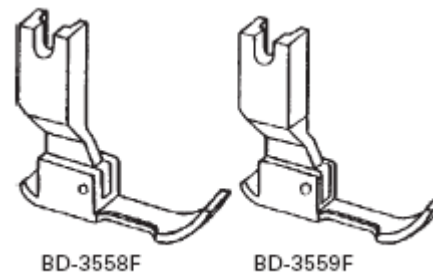

Sohlenbreite: 5 oder 7 mm

RV-Nähfüsse für Nadeltransport, **schmal**

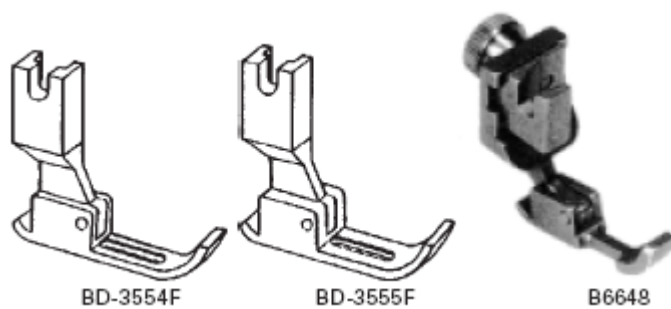

Teflonfuss für Nadeltransport



BNT-24F

Teflonfüsse für Schnellnäher:



BA-1212F
(T350)



BA-1194F
(T35)



BA-1196F
(T35W)



BA-1210F
(T363)



BA-1200F
(T36N)



BA-1198F
(T36)



BA-1204F
(T36LN)



BA-1202F
(T36L)